



31 места & помещаване на инвал.колички

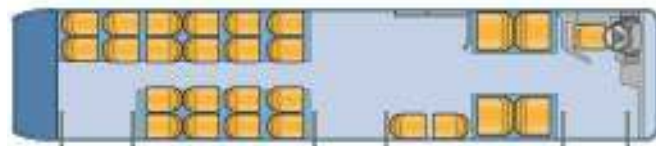

от 29 до 45

от 77 до 48

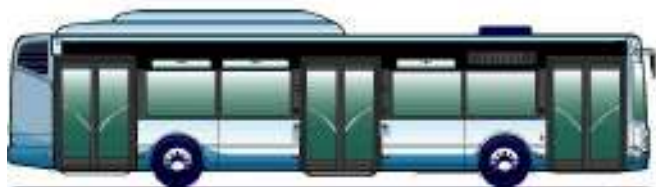

Implantation 26 places & emplacement UFR



от 26 до 40



от 84 до 56

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дължина	11 990 мм
Широчина	2 500 мм
Височина Н.Т.	3 301 мм
Междуосие	120 мм
Надвисване отпред/отзад (разстояние м/у оста и бронята)	2 710 / 3 160
Коловозна ширина предна/задна	2 049 / 1 869 мм
Вътрешна височина предна/задна (2 врати)	2 344 / 2 135 мм
Вътрешна височина предна/задна (3 врати)	2 344 / 2 319 мм
Височина за достъп пр/ср/зад врати	320 / 330 / 330 мм
Широчина на вратите предна/средна/задна	1 200 мм
Радиус на отклонение (развивка)	11 260 мм
Радиус на завиване	9 503 мм
Ъгъл на задна/предна проходимост	7°/7°
Максимално допустимо тегло	19 845 кг
Максимално тегло на предна ос	7 245 кг
Максимално тегло на задна ос	12 600 kg



154kW(210 к.с.)
200 kW (270 к.с.)